




FUGA LINE

PRODUCTOMSCHRIJVING

LED armatuur geschikt voor pendelmontage. De behuizing bestaat uit hoogwaardig aluminium met een witte poedercoating RAL9003 en is voorzien van zwart optiek met lensjes voor een lage verblinding. De FUGA LINE is leverbaar in 565mm, 1145mm en 1405mm en is leverbaar in 3000K en 4000K. Pendelset is inbegrepen.


OPTIES

- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » NOOD
- » CRI>90
- » CASAMBI
- » Zwarte behuizing of andere RAL kleur
- » Prismatische afscherming

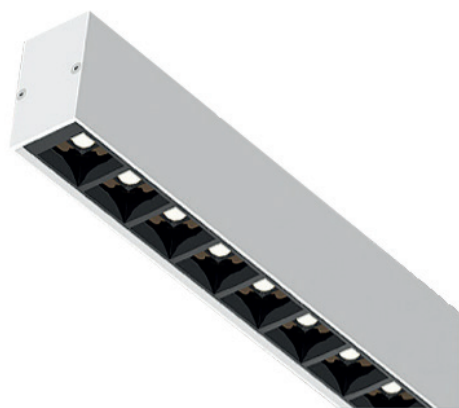

Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/Watt	Langte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
FUGA LINE 565mm 12W-830 wit	3285500	1589 lm	132	565 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 565mm 20W-830 wit	3285510	2940 lm	147	565 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1145mm 23W-830 wit	3285520	3178 lm	138	1145 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1145mm 41W-830 wit	3285530	5881 lm	143	1145 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1405mm 29W-830 wit	3285540	3973 lm	137	1405 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1405mm 51W-830 wit	3285550	7351 lm	144	1405 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 565mm 12W-840 wit	3285620	1589 lm	132	565 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 565mm 20W-840 wit	3285630	2940 lm	147	565 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1145mm 23W-840 wit	3285640	3178 lm	138	1145 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1145mm 41W-840 wit	3285650	5881 lm	143	1145 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1405mm 29W-840 wit	3285660	3973 lm	137	1405 mm	51 mm	81 mm
FUGA LINE 1405mm 51W-840 wit	3285670	7351 lm	144	1405 mm	51 mm	81 mm


MAATSCHETSEN

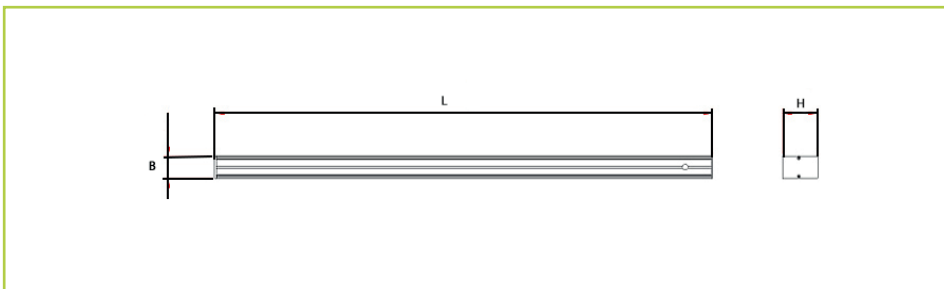

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	200-240V
LED driver	Geïntegreerd
Powerfactor	> 0,9
CRI	> 80
MacAdam	< 3
Levensduur	50.000 uur L90B10

TOEPASSINGEN



Kantoren




Scholen



Zorginstellingen



Retail



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!