



HELIOS

PRODUCTOMSCHRIJVING

De HELIOS LED-downlighter combineert stijl met functionaliteit en is perfect voor inbouwtoepassingen. Met een strakke, duurzame afwerking dankzij de aluminium behuizing en matte aluminium reflector, biedt de HELIOS gerichte verlichting met een stralingshoek van 60°. Ideaal voor gangen, showrooms en winkels.

Verkrijgbaar in het zwart en met diameters van 145mm, 170mm, 180mm (met geïntegreerde sensor), 190mm en 228mm, biedt de HELIOS instelbare kleurtemperaturen van 3000K, 4000K en 5700K. Bijna alle maten hebben een UGR <19, wat zorgt voor comfortabele verlichting zonder verblinding. Dankzij de IP54-classificatie is hij geschikt voor vochtige omgevingen.

Met de mogelijkheid om de HELIOS middels een frame als opbouwarmatuur te gebruiken, biedt het een veelzijdige en betrouwbare verlichtingsoplossing voor diverse toepassingen. Bovendien worden ze geleverd met een voorgemonteerd snoer en stekker.




OPTIES

- » GST
- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » TRIAC
- » Opbouwframe
- » Noodunit

Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
HELIOS 145 12W-830/840/857 IP54 wit sn/st	3405000	1370-1640 lm	114-136	145 mm	120-130 mm	55 mm
HELIOS 170 16W-830/840/857 IP54 wit sn/st	3405100	1750-2080 lm	109-130	170 mm	140-150 mm	58 mm
HELIOS 190 24W-830/840/857 IP54 wit sn/st	3405200	2700-3200 lm	112-133	190 mm	160-170 mm	61 mm
HELIOS 228 30W-830/840/857 IP54 wit sn/st	3405300	3800-4080 lm	126-136	228 mm	200-210 mm	61 mm
HELIOS 180 + sensor 12W-830/840/857 IP54 wit sn/st	3405800	1370-1640 lm	114-136	180 mm	160-170 mm	61 mm

MAATSCHETSEN

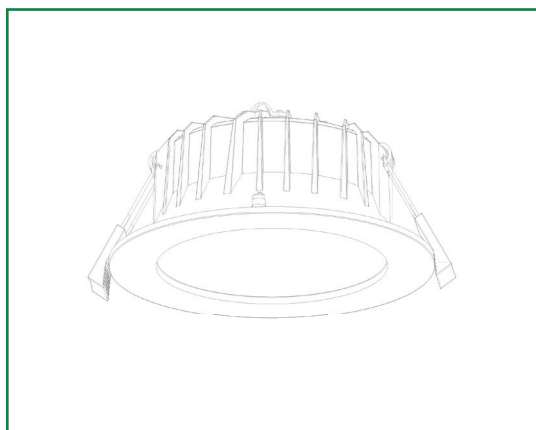

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V
LED driver	Extern incl. 2m snoer+stekker 2x0,75mm ² (ENEC)
Powerfactor	> 0.95
CRI	> 80
MacAdam	< 6
Levensduur	50.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Kantoren



Scholen



Zorginstellingen



Retail