



JUNO

PRODUCTOMSCHRIJVING

De JUNO LED-downlighter, met een matte aluminium reflector, biedt een perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Met zijn gestroomlijnde ontwerp en hoogwaardige constructie zorgt hij voor nauwkeurige verlichting (60° stralingshoek), ideaal voor gangen, showrooms en winkels. Dankzij verschillende diameters (145mm, 172mm, 228mm, 280mm) past de JUNO zich moeiteloos aan diverse ruimtes aan. Met instelbare kleurtemperaturen (3000K, 4000K, 5700K) en een UGR <19 voor comfortabele, niet-verblindende verlichting, is hij geschikt voor vochtige omgevingen (IP54). Verkrijgbaar in wit en zwart biedt de JUNO een veelzijdige en elegante verlichtingsoplossing.




OPTIES

- » GST
- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » TRIAC
- » Noodunit
- » Opbouwframe



Type	Lumenoutput	Lumen/watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
JUNO 145 18W-830/840/857 IP54 UGR<19 wit sn/st	1500-1800		172 mm	150-165 mm	90 mm
JUNO 172 25W-830/840/857 IP54 UGR<19 wit sn/st	2300-2500		280 mm	230-260 mm	90 mm
JUNO 228 35W-830/840/857 IP54 UGR<19 wit sn/st	3300-3900		280 mm	230-260 mm	90 mm
JUNO 280 45W-830/840/857 IP54 UGR<19 wit sn/st	4300-4900				


MAATSCHETSEN

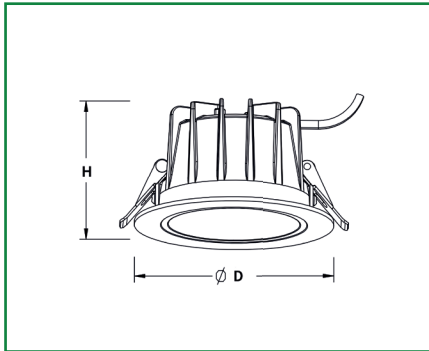

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V
LED driver	Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm ²
Powerfactor	> 0.95
CRI	> 80
MacAdam	< 5
UGR	< 19
Levensduur	50.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Kantoren



Scholen



Zorginstellingen



Retail