



PRODUCTOMSCHRIJVING

De SAROS LED-downlighter heeft een diepliggende LED met smalle inkijk en een gefacetteerde reflector. Dit zorgt voor minder verblinding. Ook heeft de downlighter een UGR waarde lager dan 19.

Ondertussen bereikt het lichtrendement tot 90 lm/w met perfecte accentverlichtingsprestaties.

Dat maakt het geselecteerde product zeer geschikt als commerciële verlichting.

Verkrijgbaar in diameters van 190mm en 230mm, biedt de SAROS instelbare kleurtemperaturen van 3000K, 4000K en 5000K. 36° of 45° brede stralingshoek.

De SAROS is verkrijgbaar in wit en zwart. Bovendien worden ze geleverd met een voorgemonteerd snoer en stekker.




OPTIES

- » GST
- » DALI
- » Dimbaar 1-10V
- » TRIAC
- » Noodunit

Type	Artikelnummer	Lumenoutput	Lumen/watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
SAROS 190 25W-830/840/850 IP20 wit sn/st	3401660	2450-2550 lm	98-102	190 mm	165-180 mm	127 mm
SAROS 190 25W-830/840/850 IP20 zwart sn/st	3401700	2050-2295 lm	82-92	190 mm	165-180 mm	127 mm
SAROS 230 35W-830/840/850 IP20 wit sn/st	3401750	2900-3350 lm	83-96	230 mm	202-220 mm	140 mm
SAROS 230 35W-830/840/850 IP20 zwart sn/st	3401820	2610-3015 lm	75-87	230 mm	202-220 mm	140 mm


MAATSCHETSEN

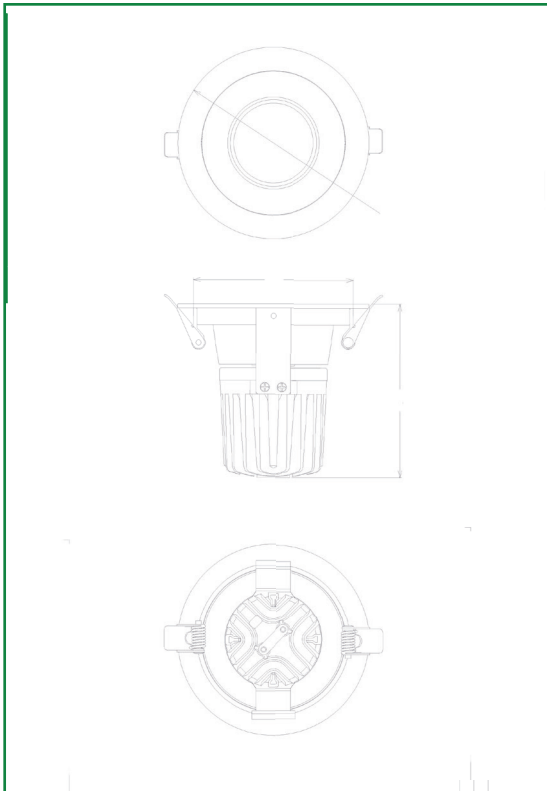

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V
LED driver	Externe LED driver trillingsvrij (ENEC) incl. 2m snoer + stekker 2x0,75mm ²
Powerfactor	> 0.95
CRI	> 80
MacAdam	< 6
Levensduur	40.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Kantoren



Scholen



Zorginstellingen



Retail